
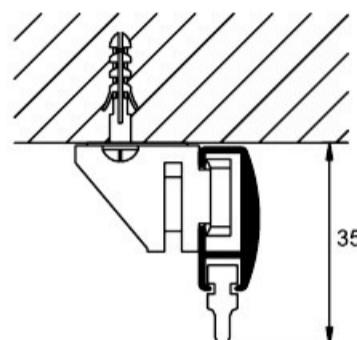


Описание

Декоративный алюминиевый профиль СТ-2005. Идеален для производства всевозможных гнутых форм. Профиль и комплектующие окрашены в следующие цвета: белый, матовое серебро, матовое золото.

Крепление к стене осуществляется с помощью кронштейнов окрашенных под цвет профиля.



Технические характеристики

Максимальная длина — 6 м

Возможность стыка

Предназначены для легких и средних штор

Ручное управление (поводок)

Эркерное гнутье

Минимальный отлет от стены — 10 см

Стандартное расстояние между линиями — 5 см


Минимальное расстояние между линиями — 3 см

Потолочное крепление


Стеновое крепление

Весовые характеристики


(кг)

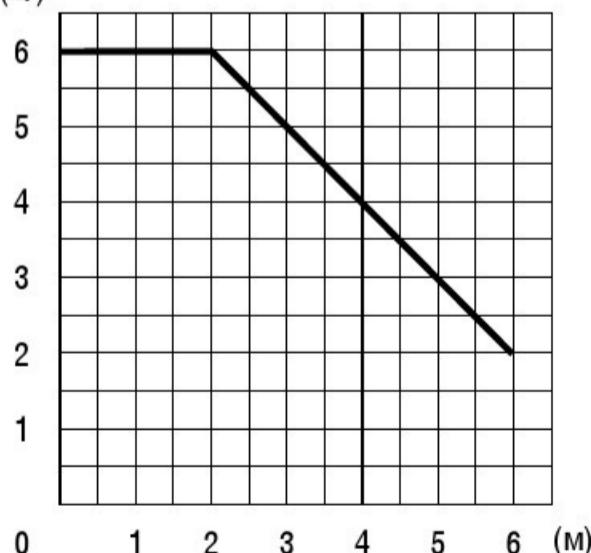


Способы крепления



К потолку

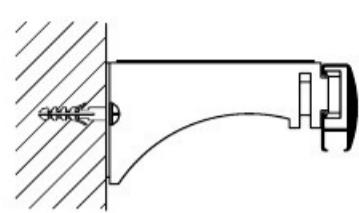

К стене, 4 см, 6 см





К стене, на кронштейн




! Оптимально рекомендуемое расстояние — 70—80 см.

Способы горизонтального гнутья



Радиус гнутья — 10 см Мин. радиус дуги — 50 см

Профиль в комплектации

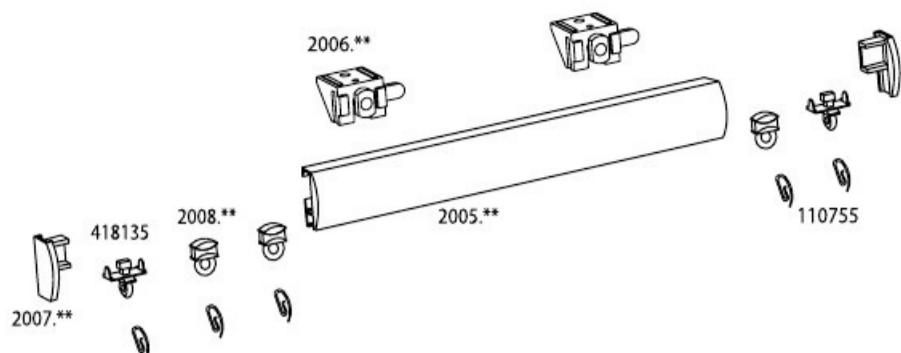




01 — белый
10 — матовое серебро
11 — матовое золото

Компоненты



Профиль в сборе

Профиль СТ-2005	2005.**	метры
Замок крепления	2006.**	1 шт на каждые 70 см
Заглушка	2007.**	2 шт на единицу
Глайдер	2008.**	10 шт на метр
Стопор	418135	2 шт на единицу
Крючок	110755	10 шт на метр + 2 шт на единицу

Монтаж к подвесным потолкам

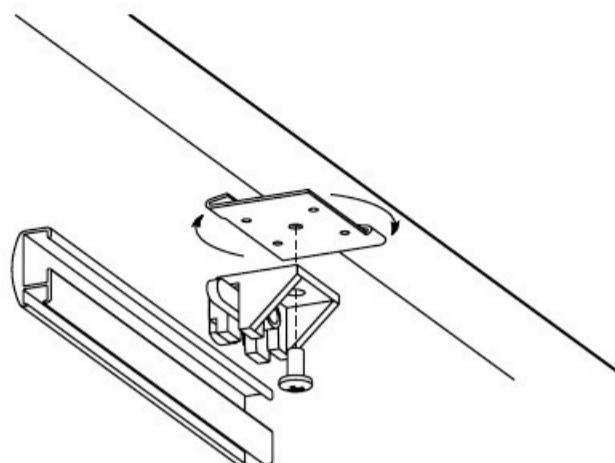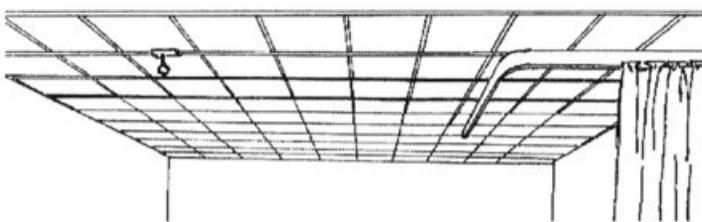

Способ крепления угла




Необходимо заказывать дополнительный замок крепления

К стене

К потолку

Для максимальных весовых нагрузок при креплении к стене применять крепление арт. 110075

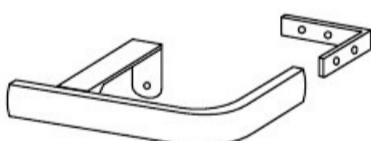

Прикрытие для стыка профиля арт. 2095**

